żaluzje fasadowe

system

Z_90box

kształt lameli	Z
kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	* 3.5 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie

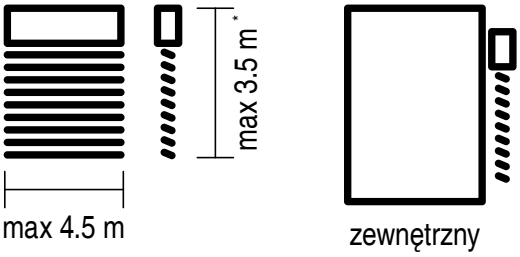

* do 5 m na zapytanie



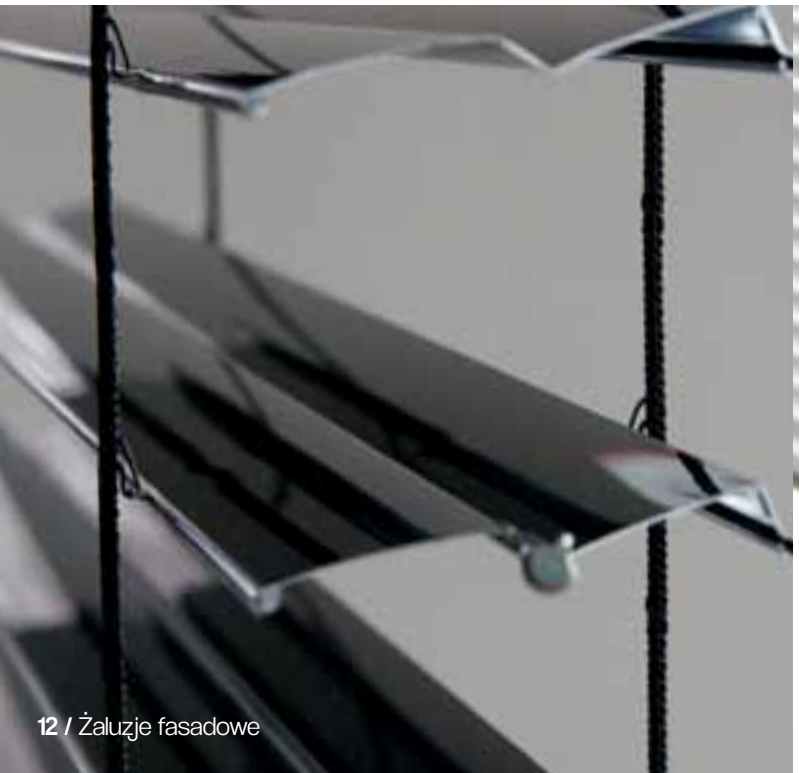

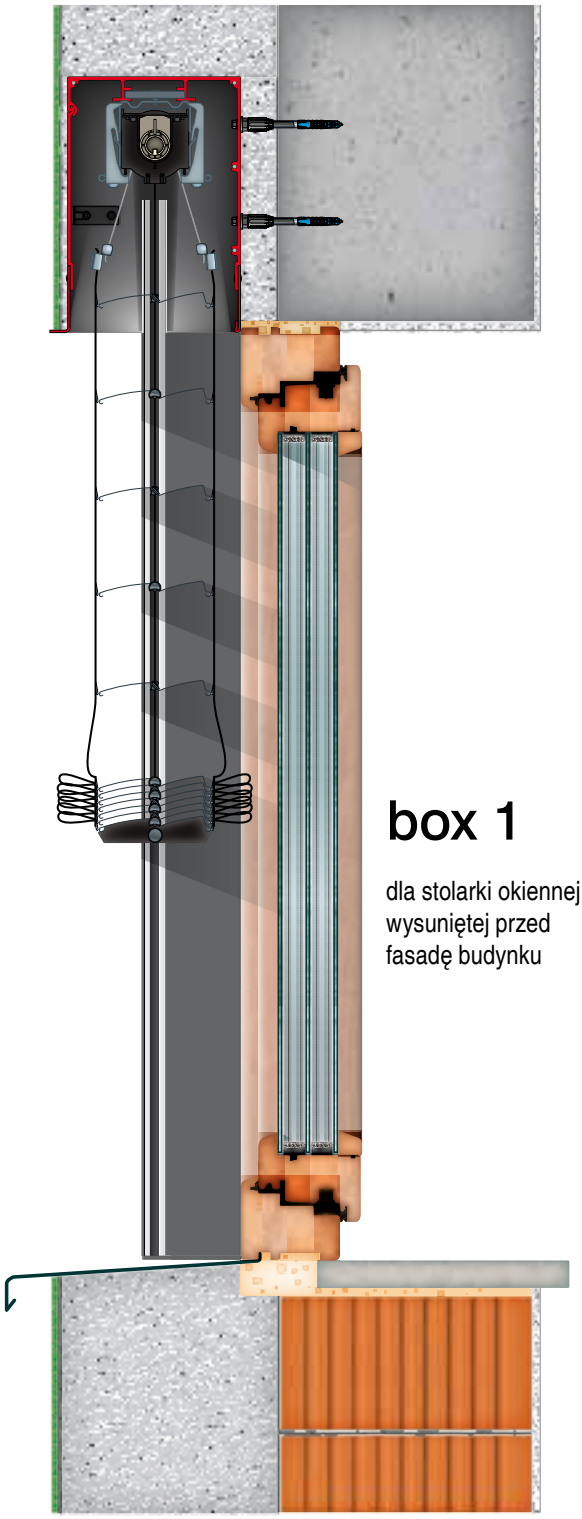

box 1

dla stolarki okiennej wysuniętej przed fasadę budynku

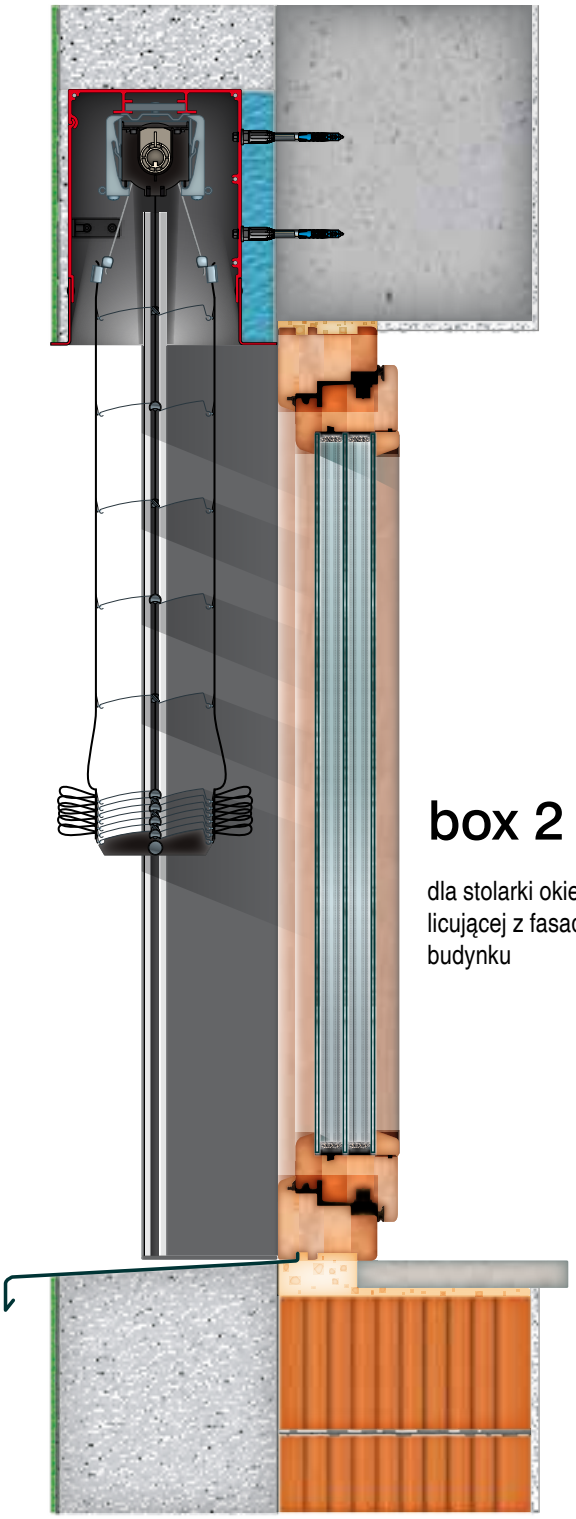

box 2

dla stolarki okiennej licującej z fasadą budynku

Właściwości:

- Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z aluminium ekstrudowanego, wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Pokrywa rewizyjna umożliwiająca łatwy dostęp i montaż
- Wariant box 2 z docieplenieniem nadproża
- Napęd elektryczny
- Dostępny wariant samonośny gdzie skrzynka wsparta jest na prowadnicy
- Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL

system

Z_90 hagofix

kształt lameli	Z
kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	5.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie



max 4.5 m
max 3.2 m
przy wysokości 5.0 m



zewnętrzny

system modułowy



Właściwości:

- Dwa warianty osłony: kaseta z ekstrudowanego aluminium lub blacha osłonowa
- Dostępna wersja samonośna
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
- Lamele w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
- Sworznie ze stopu cynku i aluminium
- System Hagofix zapewniający mniejszą wysokość pakietu
- Elementy tekstylne z poliestru wzmocnione odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV
- Możliwość zabudowy podtynkowej
- Opcja tworzenia dowolnej ilości modułów
- Konstrukcja lakierowana proszkowo
- Napęd ręczny lub elektryczny

system

Z_90

kształt lameli	**Z**
kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**4.5 m**
maksymalna wysokość	**5.0 m**
zastosowanie zewnętrzne	**tak**
zastosowanie wewnętrzne	**nie**

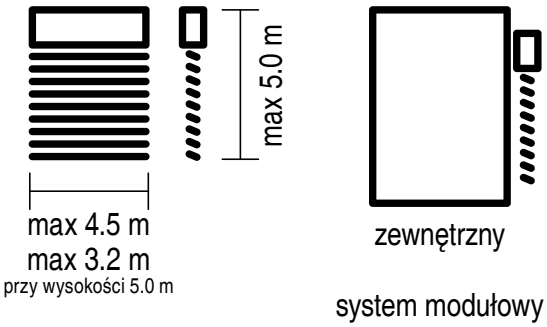



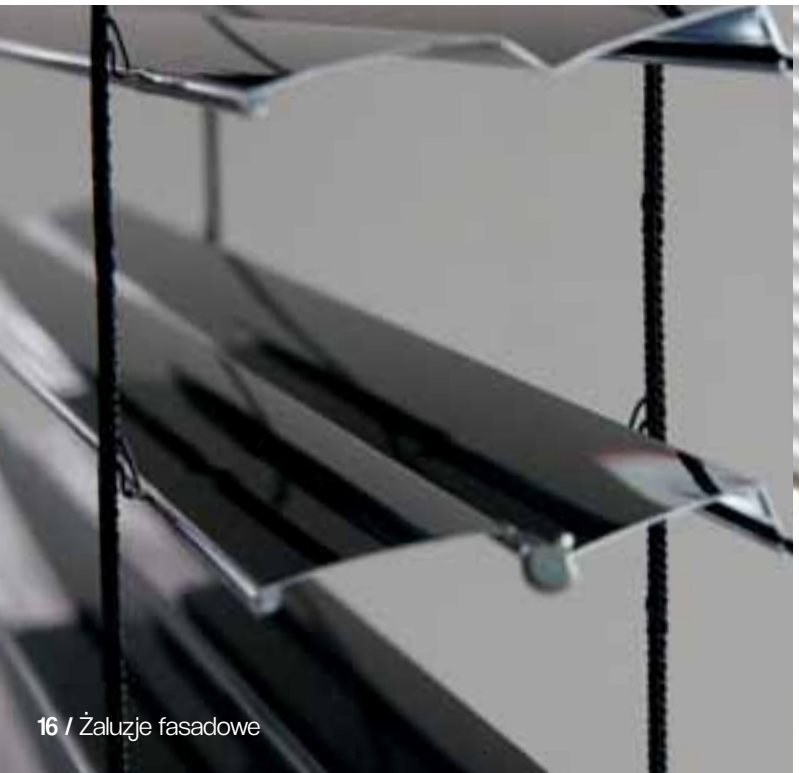

Właściwości:

- Dwa warianty osłony: kaseta z ekstrudowanego aluminium lub blacha osłonowa
- Dostępna wersja samonośna
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
- Lamele w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
- Sworznie ze stopu cynku i aluminium
- Elementy tekstylne z poliestru wzmocnione podwójnie aramidem, utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV
- Możliwość zabudowy podtynkowej
- Opcja tworzenia dowolnej ilości modułów
- Konstrukcja lakierowana proszkowo
- Napęd ręczny lub elektryczny

system

C_80box

kształt lameli	C
kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	* 3.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie

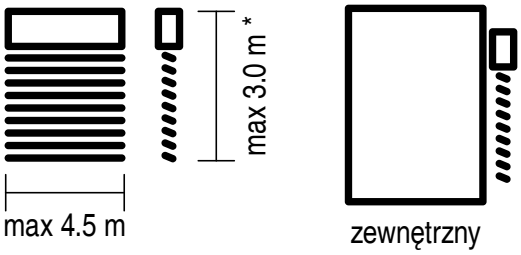

* do 5 m na zapytanie



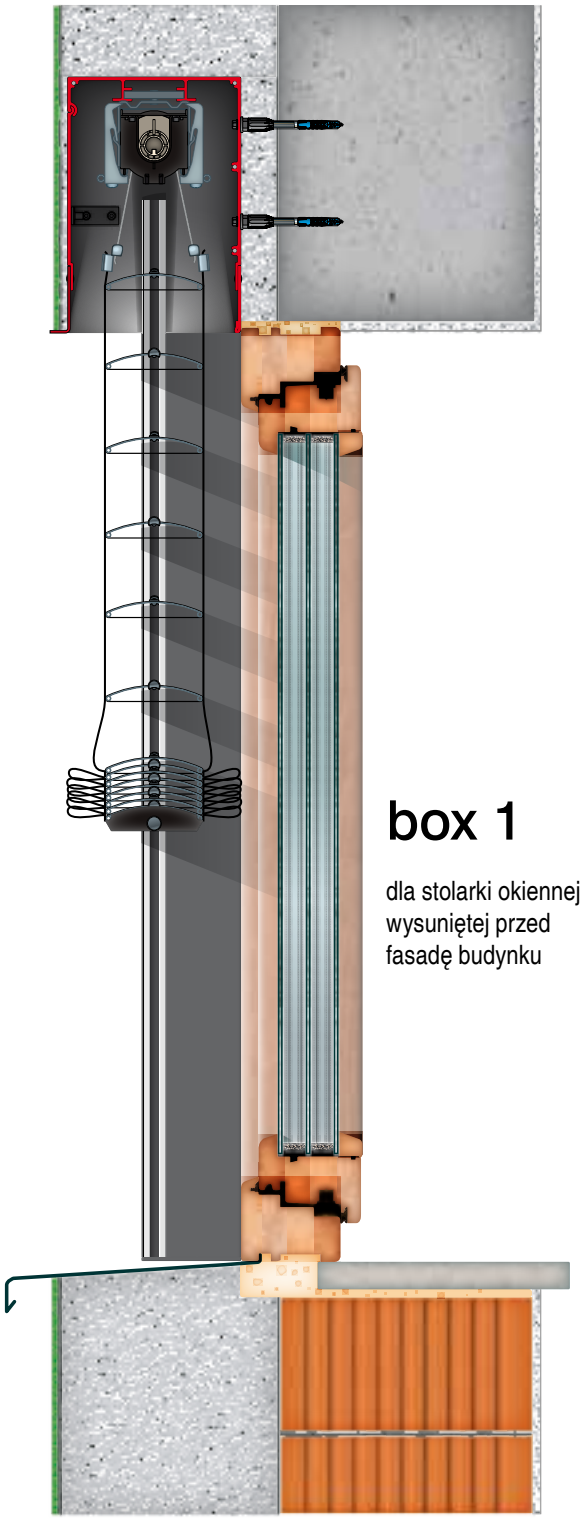

box 1

dla stolarki okiennej wysuniętej przed fasadę budynku

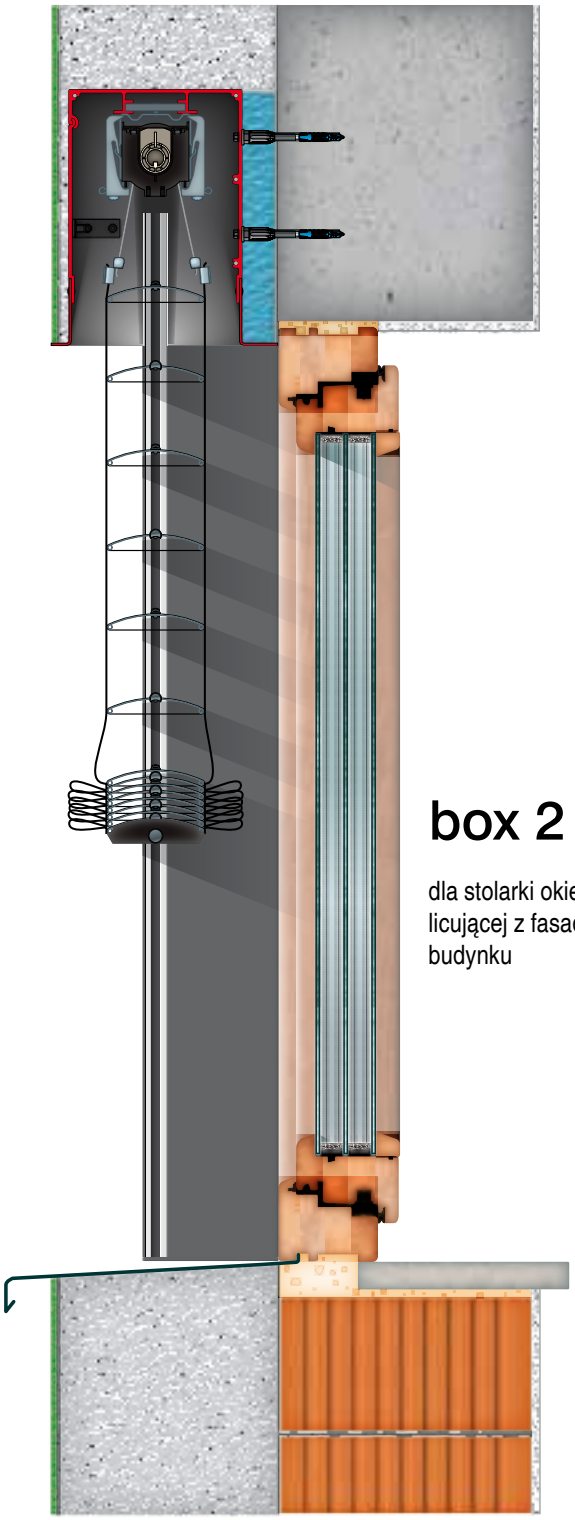

box 2

dla stolarki okiennej licującej z fasadą budynku

Właściwości:

- Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z aluminium ekstrudowanego, wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Pokrywa rewizyjna umożliwiająca łatwy dostęp i montaż
- Wariant box 2 z docieplenieniem nadproża
- Napęd elektryczny
- Dostępny wariant samonośny gdzie skrzynka wsparta jest na prowadnicy
- Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL

system

C_80flat

kształt lameli	C
kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
maksymalna szerokość	3.5 m
maksymalna wysokość	4.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	tak

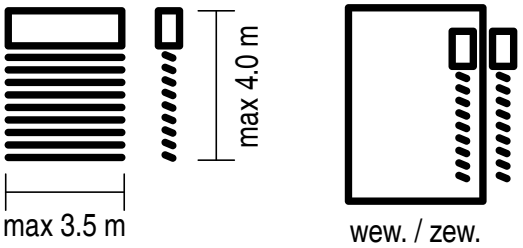

system modułowy



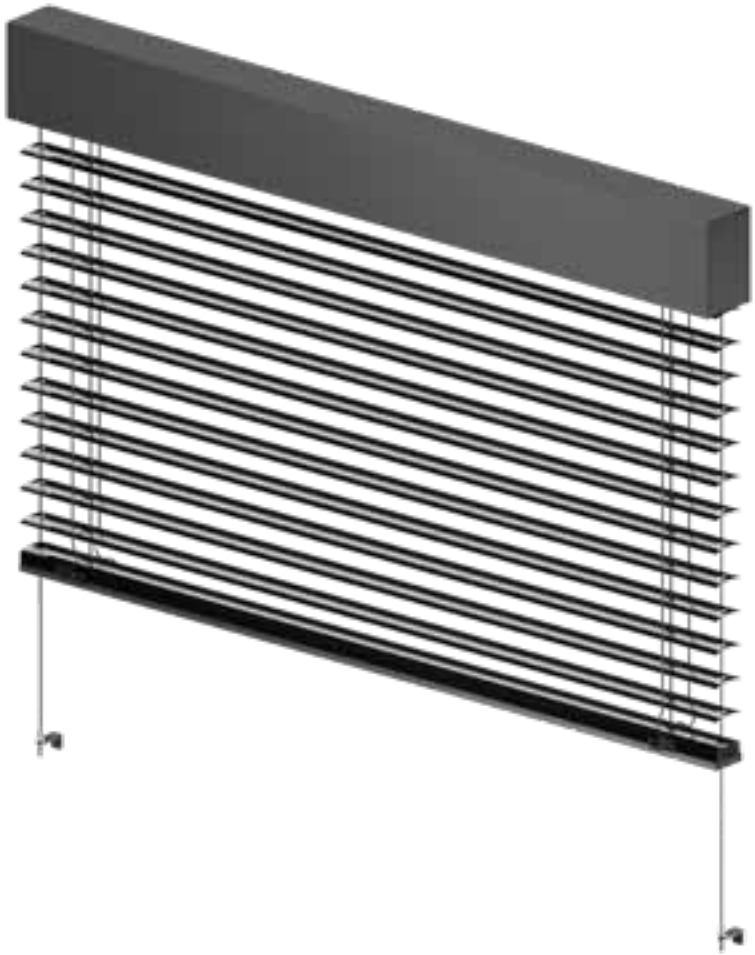

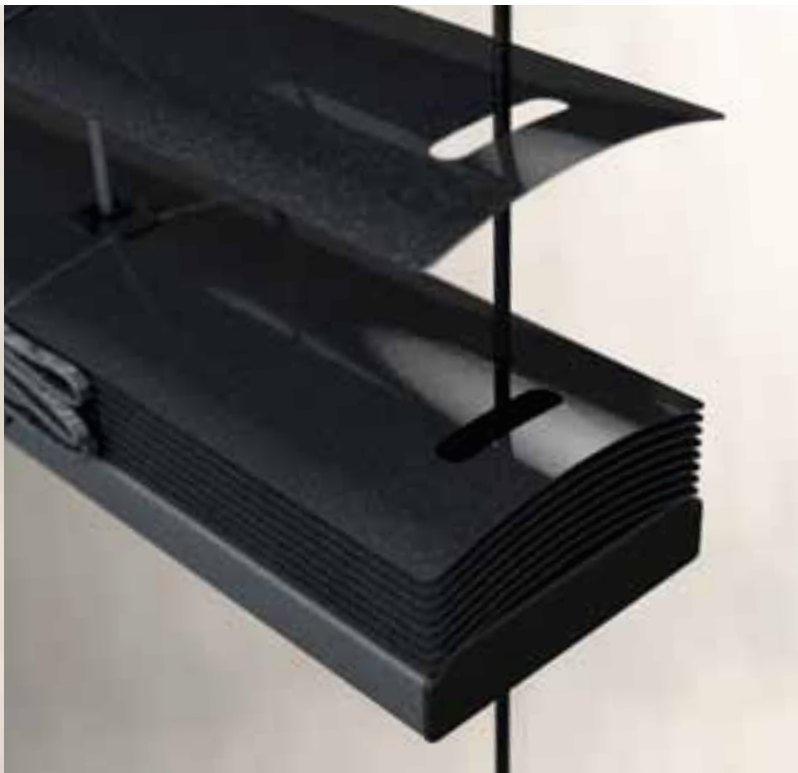

Właściwości:

- Dwa warianty osłony: kaseta z ekstrudowanego aluminium lub blacha osłonowa o gr. 1.2 mm lub 2.0 mm w 4 wariantach
- Płaskie lamele w kształcie litery C wykonane z blachy aluminiowej o grubości 0.4 mm
- Minimalna wysokość pakietu
- Lamele wyposażone w elementy z tworzywa sztucznego
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej z oplotem poliamidowym
- Elementy tekstylne z poliestru wzmocnione aramidem, utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV
- Możliwość zabudowy podtynkowej
- Opcja tworzenia dowolnej ilości modułów
- Napęd ręczny lub elektryczny

system

C_80

kształt lameli	C
kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	5.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie

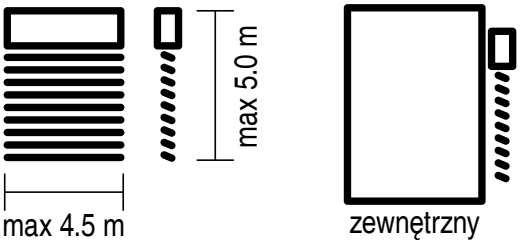

system modułowy



Właściwości:

- Dwa warianty osłony: kaseta z ekstrudowanego aluminium lub blacha osłonowa
- Możliwość zastosowania prowadnic z ekstrudowanego aluminium lub prowadnicy linkowej ze stali nierdzewnej o średnicy 3 mm z oplotem poliamidowym
- Dostępna wersja samonośna
- Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
- Sworznie ze stopu cynku i aluminium
- Elementy tekstylne z poliestru wzmocnione podwójnie aramidem, utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV
- Konstrukcja lakierowana proszkowo
- Możliwość zabudowy podtynkowej
- Opcja tworzenia dowolnej ilości modułów
- Napęd ręczny lub elektryczny

system

C_50slim

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
maksymalna szerokość	4.0 m
maksymalna wysokość	3.5 m
zastosowanie zewnętrzne	nie
zastosowanie wewnętrzne	tak

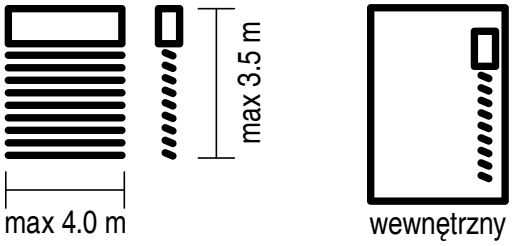



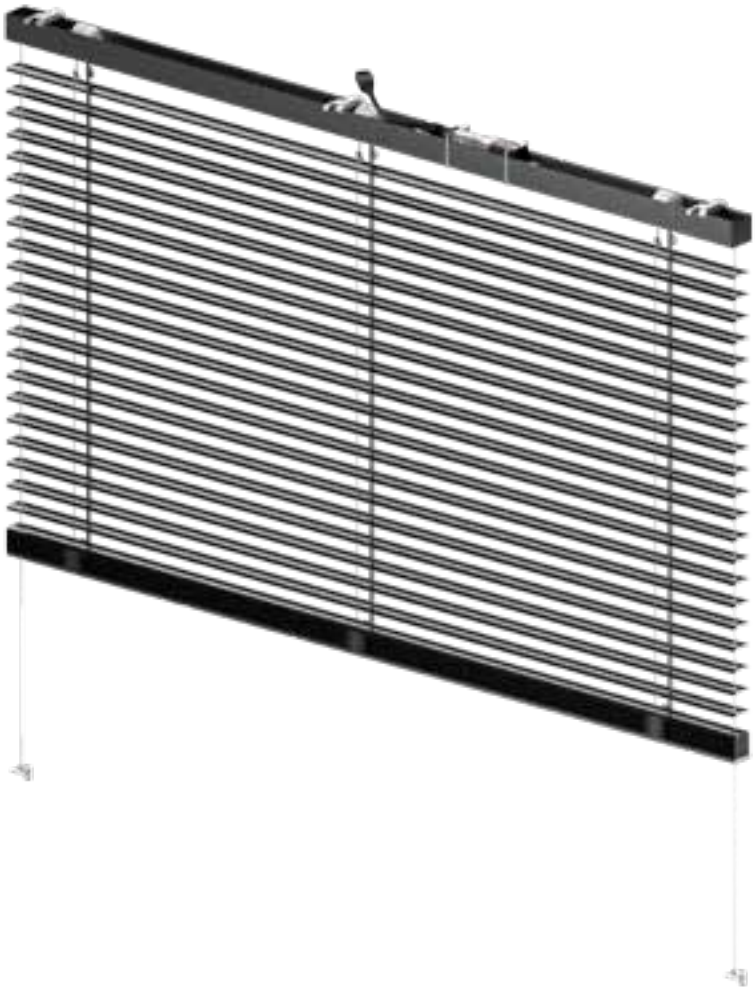

Właściwości:

- Odwrócona szyna główna z ekstrudowanego aluminium
- Możliwość ukrycia żaluzji we wnęce lub suficie podwieszanym
- Płaskie pióra w kształcie litery C o grubości 0.21 mm
- Lamele z dodatkiem magnezu zapewniającego trwałość i elastyczność
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Opcjonalnie perforowane lamele
- Prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej o średnicy 1.6 mm z oplotem poliamidowym lub wersja wolnowisząca
- Minimalna wysokość pakietu
- Konstrukcja lakierowana proszkowo
- Napęd ręczny lub elektryczny

system

C_50

kształt lameli	C
kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
zastosowanie wewnętrzne	tak
• maksymalna szerokość	3.0 m
• maksymalna wysokość	3.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
• maksymalna szerokość	2.5 m
• maksymalna wysokość	2.5 m

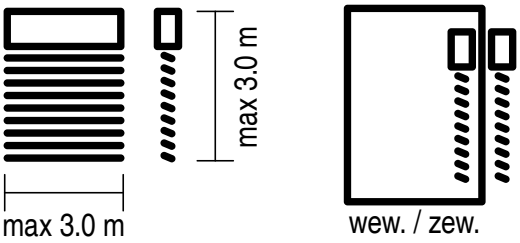



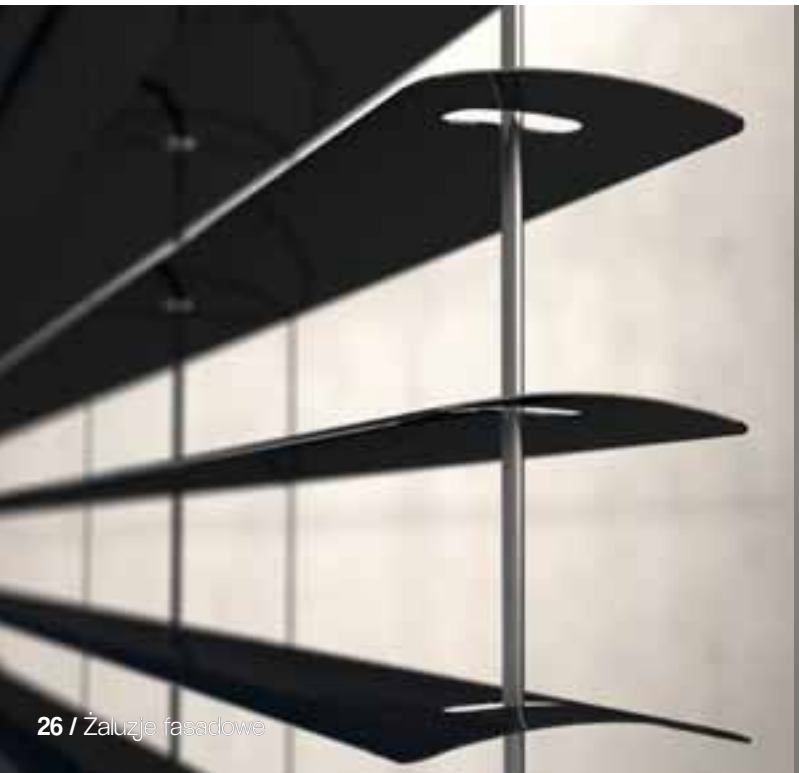

system sunbreaker

system

sunbreaker 400 stały

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**nie**
napęd ręczny	**nie**
maksymalna długość pióra	**7 m**
maksymalna wysokość	**-**
zastosowanie zewnętrzne	**tak**
zastosowanie wewnętrzne	**nie**
możliwość zmiany kąta nachylenia piór	**tak** ***(predefiniowane)***

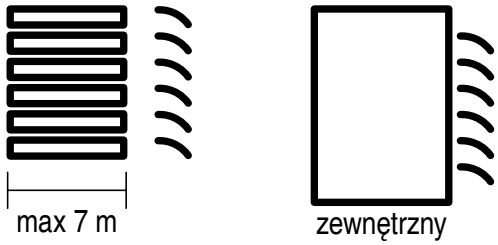

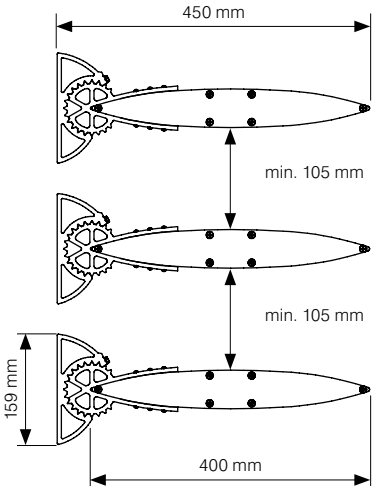

Właściwości:

- Lekkie i wytrzymałe pióra wykonane z ekstrudowanego aluminium
- Możliwość przysłaniania powierzchni poziomych jak i pionowych
- Zastosowanie uchwytów mocowanych bezpośrednio do podłoża pozwala na dowolne wybranie rozstawu piór w trakcie montażu, bez potrzeby definiowania go na etapie zamawiania.
- Uchwyty wykonane z ekstrudowanego aluminium, zapewniają dużą wytrzymałość i szybki montaż.
- Możliwość wybrania jednego z predefiniowanych kątów nachylenia piór, 30–120° (co 15°)
- Zaślepki piór wykonane z aluminium z możliwością polakierowania na dowolny kolor z palety RAL
- Możliwość lakierowania systemu na dowolny kolor z palety RAL

system

sunbreaker 300 ruchomy

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	7.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie
możliwość zmiany kąta nachylenia piór	tak

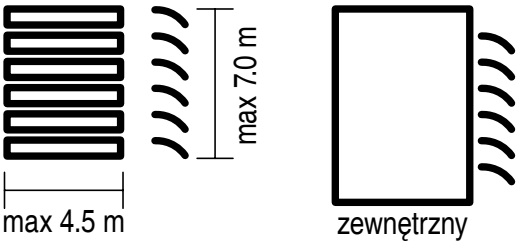

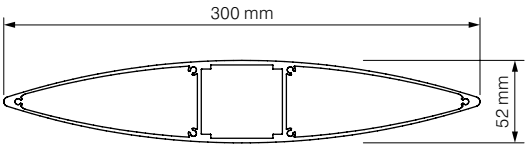

Właściwości:

- Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Eliptyczne pióra o szerokości 300 mm
- Opcja montażu modułowego
- Możliwość zmiany kąta nachylenia piór 0°-100°
- Sterowanie za pomocą silnika liniowego
- Łożyskowanie piór w prowadnicach oraz konstrukcja elementów zespołu napędowego zapewnia bezgłośną pracę systemu w trakcie obrotu
- System montowany do zewnętrznej konstrukcji nośnej fasady
- Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor z palety RAL

system

sunbreaker 300 stały

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**nie**
napęd ręczny	**nie**
maksymalna długość pióra	**7 m**
maksymalna wysokość	**-**
zastosowanie zewnętrzne	**tak**
zastosowanie wewnętrzne	**nie**
możliwość zmiany kąta nachylenia piór	**tak** ***(predefiniowane)***

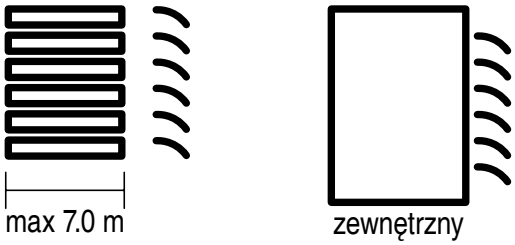

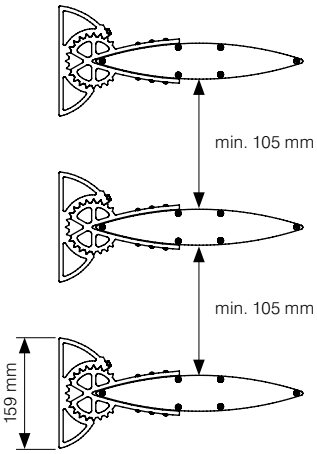

Właściwości:

- Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Możliwość przysłaniania powierzchni poziomych jak i pionowych
- Eliptyczne pióra o szerokości 300 mm
- Zastosowanie uchwytów mocowanych bezpośrednio do podłoża pozwala na dowolne wybranie rozstawu piór w trakcie montażu, bez potrzeby definiowania go na etapie zamawiania
- Uchwyty wykonane z ekstrudowanego aluminium, zapewniają dużą wytrzymałość i szybki montaż.
- Możliwość wybrania jednego z predefiniowanych kątów nachylenia piór, 30–120° (co 15°)
- Zaślepki piór wykonane z aluminium z możliwością polakierowania na dowolny kolor z palety RAL
- Możliwość lakierowania systemu na dowolny kolor z palety RAL

system

sunbreaker 210 ruchomy

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
maksymalna szerokość	4 m
maksymalna wysokość	6.02 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie
możliwość zmiany kąta nachylenia piór	tak

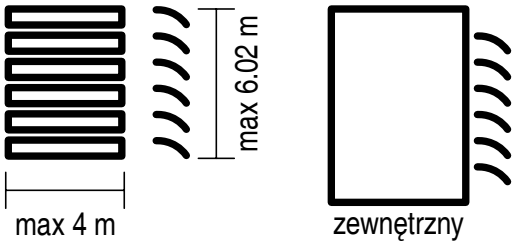





Właściwości:

- Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Dwa typy piór o szerokości 210 mm
- Pióro typu A przeznaczone do płaszczyzn poziomych (zadaszenia, świetliki dachowe) Specjalny kształt pióra w pozycji zamkniętej chroni przed opadami atmosferycznymi
- Pióro typu B przeznaczone do przesłaniania powierzchni poziomych i pionowych (fasady budynków, ściany pergoli)
- Pióra typu B występują również jako system stały
- Lekka konstrukcja zapewniająca dużą wytrzymałość i trwałość produktu
- Zakres obrotu piór 0°-90°
- Możliwość montowania w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- Opcja montażu modułowego
- Sterowanie kątem nachylenia piór za pomocą silnika liniowego
- Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor z palety RAL

system

sunbreaker 210 stały

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**nie**
napęd ręczny	**nie**
maksymalna szerokość	**7 m**
maksymalna wysokość	**-**
zastosowanie zewnętrzne	**tak**
zastosowanie wewnętrzne	**nie**
możliwość zmiany kąta nachylenia piór	**tak** ***(predefiniowane)***

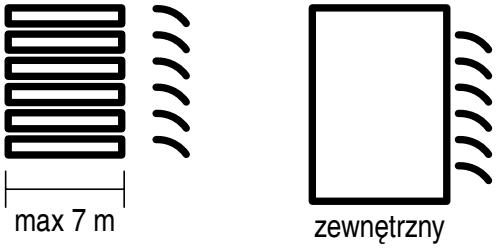

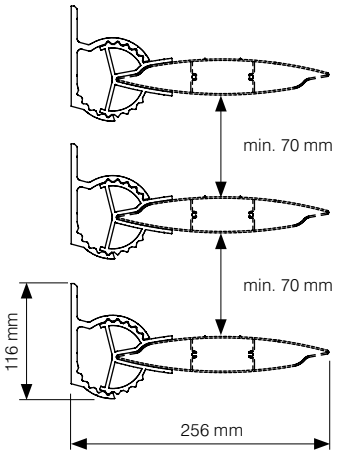

Właściwości:

- Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Eliptyczne pióra o szerokości 210 mm
- Możliwość przysłaniania powierzchni poziomych jak i pionowych
- Zastosowanie uchwytów mocowanych bezpośrednio do podłoża pozwala na dowolne wybranie rozstawu piór w trakcie montażu bez potrzeby definiowania go na etapie zamawiania
- Uchwyty wykonane z ekstrudowanego aluminium zapewniają dużą wytrzymałość i szybki montaż
- Możliwość wybrania jednego z predefiniowanych kątów nachylenia piór 0°-60° (co 15°)
- Zaślepki piór wykonane z aluminium z możliwością polakierowania na dowolny kolor RAL
- Możliwość lakierowania systemu na dowolny kolor z palety RAL

system

sunbreaker clip

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**nie**
napęd ręczny	**nie**
maksymalna długość pióra	**7 m**
maksymalna wysokość	**7 m**
zastosowanie zewnętrzne	**tak**
zastosowanie wewnętrzne	**nie**
możliwość zmiany kąta nachylenia piór	**nie**





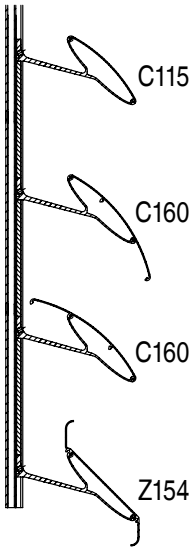

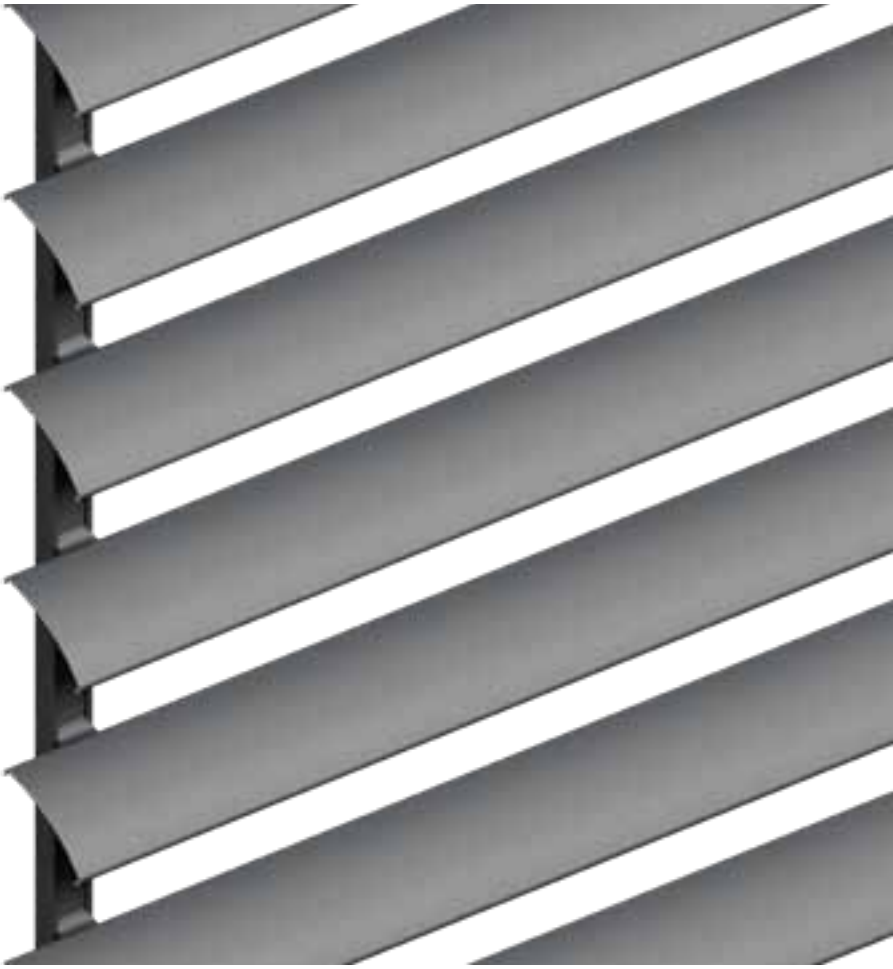

system
refleksol®

refleksol®

R_125

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	3.5 m
maksymalna wysokość	4.25 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie





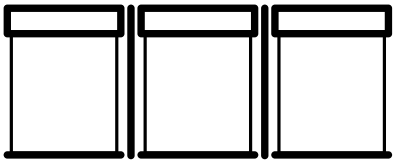

system modułowy

Właściwości:

- Kaseta z ekstrudowanego aluminium o przekroju okrągłym
- Liny ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm
- Szeroka gama tkanin
- Dostęp do rewizji od przodu systemu
- Napęd elektryczny
- System przeznaczony do montażu fasadowego
- Opcja tworzenia modułów w poziomie i w pionie (do 8.5 m)
- Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL

refleksol®

R_120 ZIP

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	4 m
maksymalna wysokość	4 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie

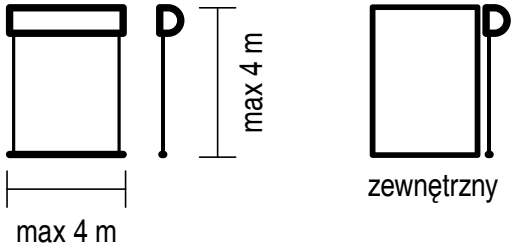

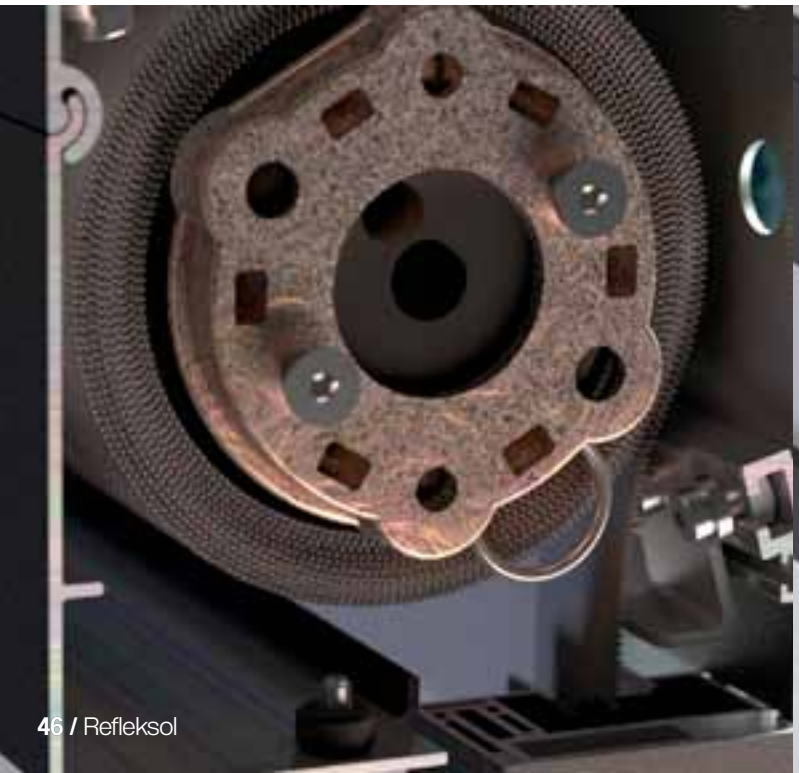

Właściwości:

- Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z blachy aluminiowej wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Kaseta do montażu wnękowego lub ściennego wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Mechanizm zamka błyskawicznego
- Dostęp do rewizji od spodu kasety
- Dwuczęściowa prowadnica z systemem uszczelek kompensujacych
- Napęd elektryczny
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL

refleksol®

R_95 ZIIP

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	3 m
maksymalna wysokość	3 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie

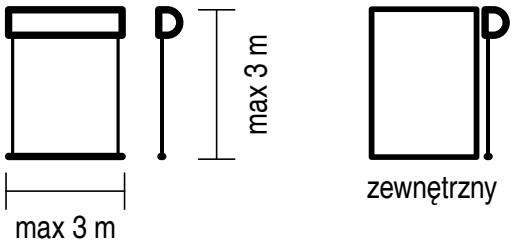

Właściwości:

- Kaseta do montażu wnękowego lub ściennego wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Mechanizm zamka błyskawicznego
- Dostęp do rewizji od spodu kasety
- Dwuczęściowa prowadnica z systemem uszczelek kompensujacych
- Napęd elektryczny
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL

refleksol®

R_ZIIP box

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	4 m
maksymalna wysokość	4 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie

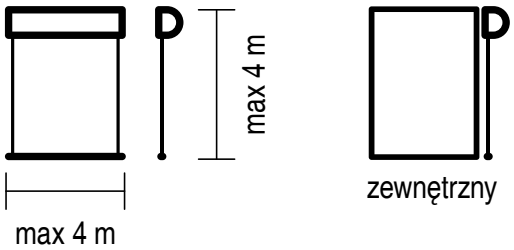

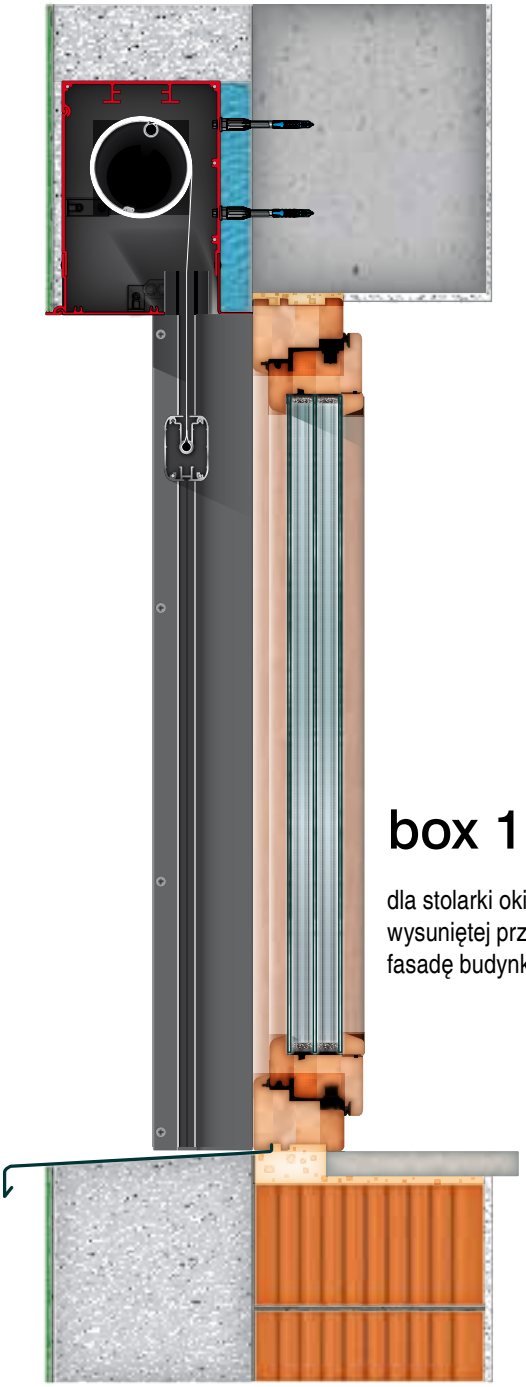

box 1

dla stolarki okiennej wysuniętej przed fasadę budynku

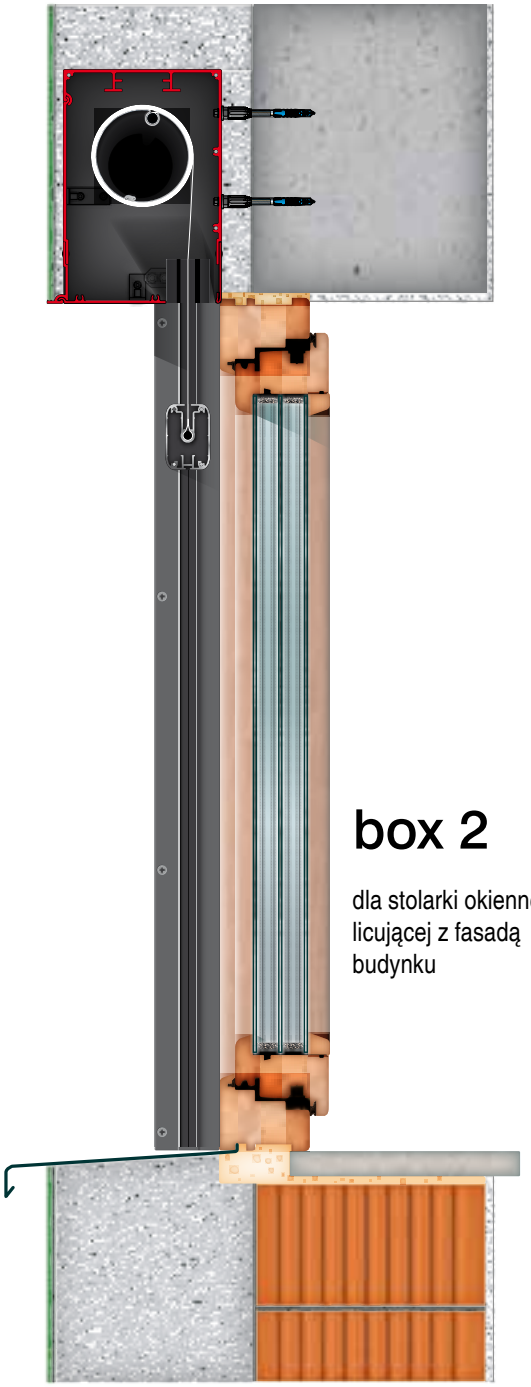

box 2

dla stolarki okiennej licującej z fasadą budynku

Właściwości:

- Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z aluminium ekstrudowanego, wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Mechanizm zamka błyskawicznego
- Dwie pokrywy rewizyjne umożliwiające łatwy dostęp i montaż
- Dwuczęściowa prowadnica z systemem uszczelek kompensujacych
- Belka dolna chowana w kasecie
- Wariant box 2 z docieplenie m nadproża
- Szeroka gama tkanin
- Napęd elektryczny
- Dostępny wariant samonośny gdzie skrzynka wsparta jest na prowadnicy
- Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL

refleksol®

R_120

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
prowadnice ekstrudowane - zew./wew.	
maksymalna szerokość	4.0 m
maksymalna wysokość	4.0 m
prowadnice linkowe - zew.	
maksymalna szerokość	3.5 m
maksymalna wysokość	3.0 m
prowadnice linkowe - wew.	
maksymalna szerokość	4.0 m
maksymalna wysokość	4.0 m





zew. / wew.

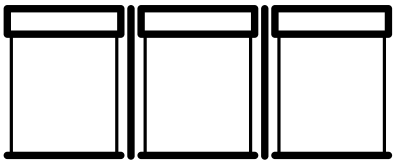

system modułowy

Właściwości:

- Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z blachy aluminiowej wyposażona jest w wypust umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Kaseta do montażu wnękowego lub fasadowego wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium lub linka ze stali nierdzewnej
- Dostęp do rewizji od spodu kasety
- Szeroka gama tkanin
- Napęd elektryczny
- Dostępny wariant samonośny
- Opcja tworzenia modułów
- Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL

markizoleta

MR_120

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**nie**
maksymalna szerokość	**3.5 m**
maksymalna wysokość	**4.0 m**
zastosowanie zewnętrzne	**tak**
zastosowanie wewnętrzne	**nie**

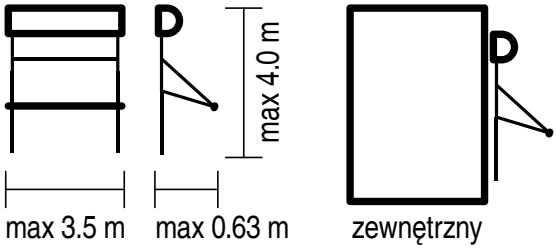

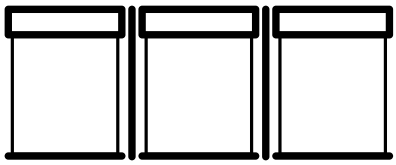

system modułowy

Właściwości:

- Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z blachy aluminiowej wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Kaseta do montażu wnękowego, ściennego lub fasadowego wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium
- Specjalne ramię tworzące kąt pochylenia 90°-135°
- Dostępny wariant samonośny
- Rewizja od spodu kasety
- Szeroka gama tkanin
- Napęd elektryczny
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

refleksol®

R_103

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
prowadnice ekstrudowane	
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	4.0 m
prowadnice linkowe - zastosowanie zew.	
maksymalna szerokość	3.5 m
maksymalna wysokość	3.0 m
prowadnice linkowe - zastosowanie wew.	
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	4.0 m





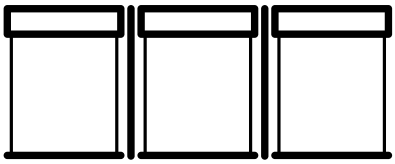

Właściwości:

- Kaseta z ekstrudowanego aluminium
- Dostęp do rewizji systemu od przodu kasety
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium lub prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- Możliwość zastosowania profilu przeciw-wietrznego ANTYWIND
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Możliwość montażu ściennego, wnękowego i fasadowego
- Opcja montażu modułowego
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

markizoleta

MR_103

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
maksymalna szerokość	3.5 m
maksymalna wysokość	4.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie

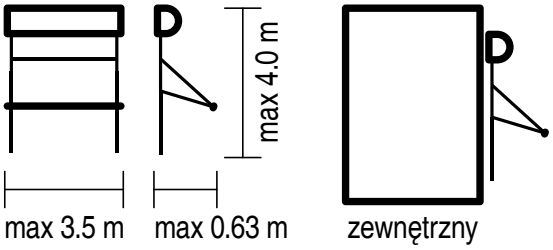

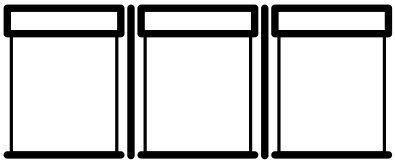

system modułowy

Właściwości:

- Kaseta z ekstrudowanego aluminium
- Dostęp do rewizji systemu od przodu kasety
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
- Specjalne ramię tworzące kąt pochylenia 90°-135°
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

refleksol®

R_90

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
prowadnice ekstrudowane	
maksymalna szerokość	3 m
maksymalna wysokość	4 m
prowadnice linkowe - zastosowanie zew.	
maksymalna szerokość	3 m
maksymalna wysokość	3 m
prowadnice linkowe - zastosowanie wew.	
maksymalna szerokość	3 m
maksymalna wysokość	4 m

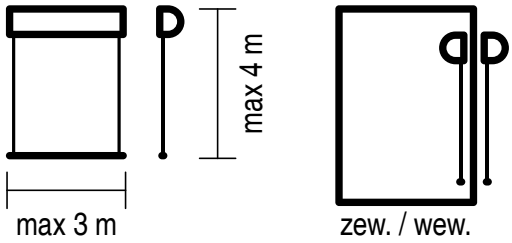

Właściwości:

- Kaseta z ekstrudowanego aluminium
- Dostęp do rewizji systemu od przodu kasety
- Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium lub prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- Możliwość zastosowania profilu przeciw-wietrznego ANTYWIND
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Możliwość montażu ściennego, wnękowego i fasadowego
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

refleksol®

R_85SA/MA

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**nie**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość (R85 SA)	**2.2 m**
maksymalna szerokość (R85 MA)	**2.5 m**
maksymalna wysokość (R85 SA)	**2.5 m**
maksymalna wysokość (R85 MA)	**3.0 m**
zastosowanie zewnętrzne	**nie**
zastosowanie wewnętrzne	**tak**

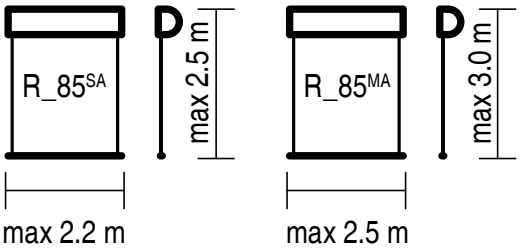



wewnętrzny

Właściwości:

- Kaseta z ekstrudowanego aluminium o przekroju kwadratowym
- System wolnowiszący
- Montaż wewnętrzny
- Szeroka gama tkanin
- Sterowanie za pomocą łańcuszka lub belki dolnej
- Mechanizm samohamujący (R85 SA)
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

refleksol®

R_85A

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	2.6 m
maksymalna wysokość	2.6 m
zastosowanie zewnętrzne	nie
zastosowanie wewnętrzne	tak





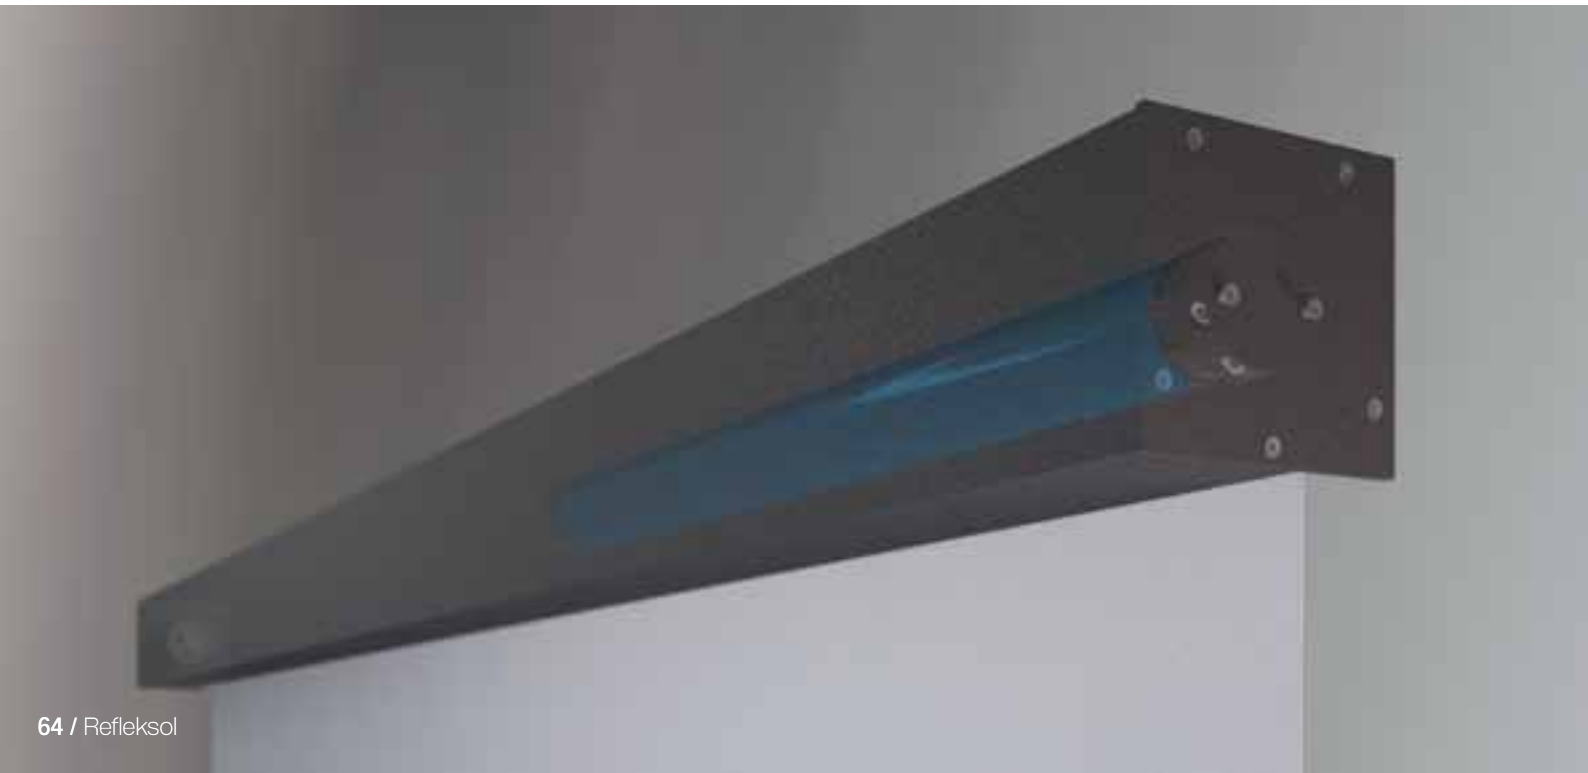

Właściwości:

- Kaseta z ekstrudowanego aluminium o przekroju kwadratowym
- Estetyczne aluminiowe boczki w kasecie
- System wolnowiszący
- Montaż wewnętrzny
- Szeroka gama tkanin
- Sterowanie elektryczne
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

refleksol®

R_76

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
maksymalna szerokość	2.6 m
maksymalna wysokość	2.6 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	tak

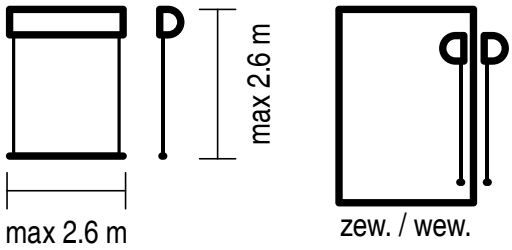

Właściwości:

- Kaseta z ekstrudowanego aluminium
- Rewizja systemu od tyłu kasety
- Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium lub prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Możliwość montażu ściennego, wnękowego oraz fasadowego
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

refleksol®

R_XXL

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
zastosowanie zewnętrzne	
maksymalna szerokość	3.0 m
maksymalna wysokość	3.0 m
zastosowanie wewnętrzne	
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	5.0 m







wew. / zew.

Właściwości:

- System bezkasetowy
- Prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- System w wersji wolnowiszącej tylko przy montażu wewnętrznym
- Możliwość zastosowania różnych wariantów belek dolnych
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Montaż ścienny i sufitowy
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

refleksol®

R_XL

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
zastosowanie zewnętrzne	
maksymalna szerokość	3 m
maksymalna wysokość	3 m
zastosowanie wewnętrzne	
maksymalna szerokość	4 m
maksymalna wysokość	4 m







wew. / zew.

Właściwości:

- System bezkasetowy
- Aluminiowe uchwyty
- Prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- System w wersji wolnowiszącej tylko przy montażu wewnętrznym
- Możliwość zastosowania różnych wariantów belek dolnych
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Montaż ścienny i sufitowy
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

refleksol®

R_XL MA

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**nie**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**3.0 m**
maksymalna wysokość	**3.5 m**
zastosowanie zewnętrzne	**nie**
zastosowanie wewnętrzne	**tak**

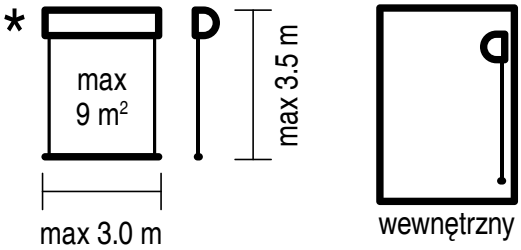

* szczegółowe informacje znajdują się w cenniku

Właściwości:

- System bezkasetowy
- Aluminiowe uchwyty
- Prowadnica linkowa ze stali nierdzewnej lub wersja wolnowisząca
- Dociążona belka dolna
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny w postaci metalowego łańcuszka
- Montaż scienny lub sufitowy
- System przeznaczony do montażu wewnętrznego
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

refleksol®

R_XS

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**2.6 m**
maksymalna wysokość	**2.6 m**
zastosowanie zewnętrzne	**nie**
zastosowanie wewnętrzne	**tak**





markizy

markiza

casablanca

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**6.0 m**
maksymalny wysięg	**3.6 m**
kaseta	**tak**
daszek w opcji	**nie**
kąt pochyłu	**5°–40°**
poszycie	**140 wzorów**
falbana	**nie**





Kolory konstrukcji:

RAL 9010 RAL 1015
RAL 9006 RAL 8014
71319

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyer'a w ramionach
- Podpora rury nawojowej przy dużych szerokościach
- Kaseta osłaniająca tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Uszczelka zabezpieczająca w kasecie dodatkowo chroni tkaninę
- Zastosowanie aluminiowych boczków
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki

markiza

corsica

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**nie**
maksymalna szerokość	**7.0 m**
maksymalny wysięg	**3.6 m**
kaseta	**tak**
daszek w opcji	**nie**
kąt pochyłu	**5°–35°**
poszycie	**140 wzorów**
falbana	**nie**





Kolory konstrukcji:

RAL 9010 RAL 1015

RAL 9006 RAL 8014

71319

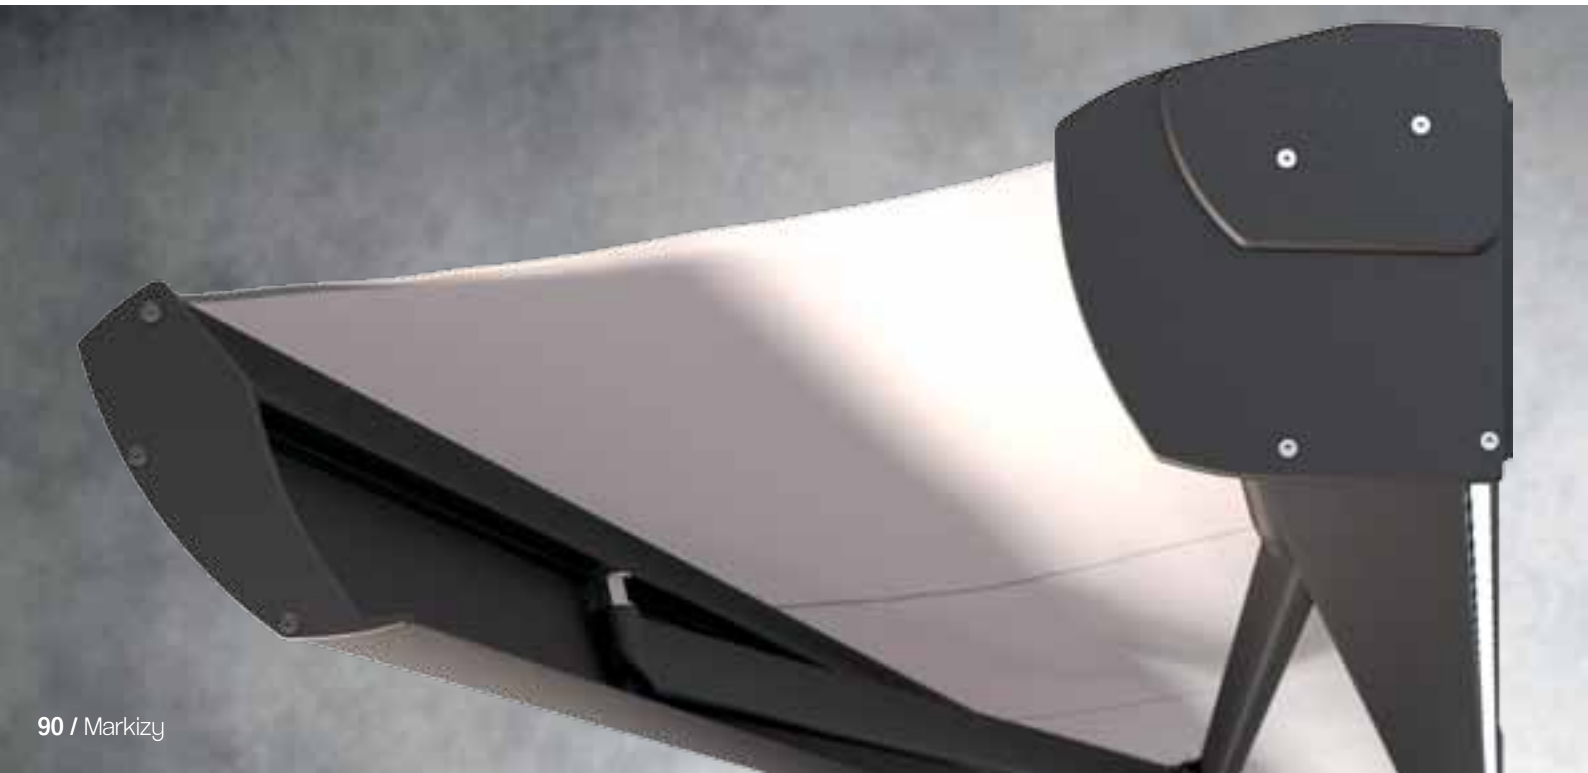

Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyer'a w ramionach
- Kwadratowa belka nośna
- Kaseta chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Belka nośna ułatwia montaż systemu
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Możliwość zastosowania oświetlenia LED w dolnym profilu

markiza

giant

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**nie**
maksymalna szerokość	**6.5 m**
maksymalny wysięg	**5.0 m**
kaseta	**nie**
daszek w opcji	**nie**
kąt pochyłu	**5°–30°**
poszycie	**140 wzorów**
falbana	**tak**





* max. 6.0 m dla wysięgu 5.0 m

Kolory konstrukcji:

RAL 9010

71319

Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Wzmocnione łańcuchy Flyer'a w ramionach
- Dwie kwadratowe belki nośne
- Zastosowanie belek nośnych ułatwia montaż systemu
- System dedykowany do przesłaniania bardzo dużych powierzchni
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Możliwość wykorzystania podpór teleskopowych

markiza

malta

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**5.0 m**
maksymalny wysięg	**3.1 m**
kaseta	**nie**
daszek w opcji	**nie**
kąt pochyłu	**5°-70° (ściana)** **5°-85° (sufit)**
poszycie	**140 wzorów**
falbana	**tak**



5° – 70°
mocowanie do ściany

5° – 85°
mocowanie do sufitu

Kolory konstrukcji:

RAL 9010 RAL 1015
RAL 9006 RAL 8014
71319

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyer'a w ramionach
- Uniwersalne uchwyty ścienno-sufitowe ułatwiające montaż markizy
- Uproszczony mechanizm regulacji kąta pochylenia
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Możliwość zastosowania podpór teleskopowych

markiza

silver plus

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**5.3 m**
maksymalny wysięg	**2.5 m**
kaseta	**nie**
daszek w opcji	**tak**
kąt pochyłu	**5°–40°**
poszycie	**140 wzorów**
falbana	**tak**





Kolory konstrukcji:

RAL 9010

Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyer'a w ramionach
- Kwadratowa belka nośna
- Możliwość zamontowania daszka pozwala na osłonięcie zwiniętej tkaniny przed działaniem czynników atmosferycznych
- Belka nośna ułatwia montaż systemu
- Możliwość wykorzystania ramion krzyżowych
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Dostępne podpory teleskopowe

markiza

australia

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**7.0 m**
maksymalny wysięg	**3.6 m**
kaseta	**nie**
daszek w opcji	**nie**
kąt pochyłu	**5°–60°**
poszycie	**140 wzorów**
falbana	**tak**





Kolory konstrukcji:

RAL 9010 | RAL 1015
RAL 9006 | RAL 8014
71319

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyer'a w ramionach
- Kwadratowa belka nośna
- Podpora rury nawojowej przy dużych szerokościach
- Belka nośna ułatwia montaż systemu
- Konstrukcja pozwala na instalację nawet przy niewielkiej przestrzeni montażowej
- Możliwość zastosowania ramion krzyżowych
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Dostępne podpory teleskopowe

markiza

jamaica

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**7.0 m**
maksymalny wysięg	**3.6 m**
kaseta	**nie**
daszek w opcji	**tak**
kąt pochyłu	**5°–40°**
poszycie	**140 wzorów**
falbana	**tak**
falbana VOLANT - napęd ręczny	**tak**
• maksymalna wysokość dla materiałów SOLTIS	**1.5 m**
• maksymalna wysokość dla materiałów akrylowych	**1.2 m**

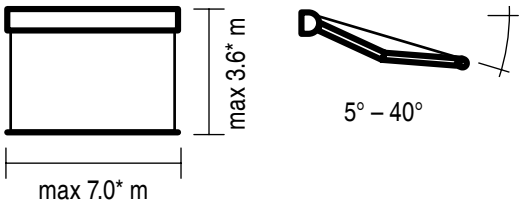

* max. 6.0 m szerokości i 3.1 m wysięgu dla wersji Jamaica Volant

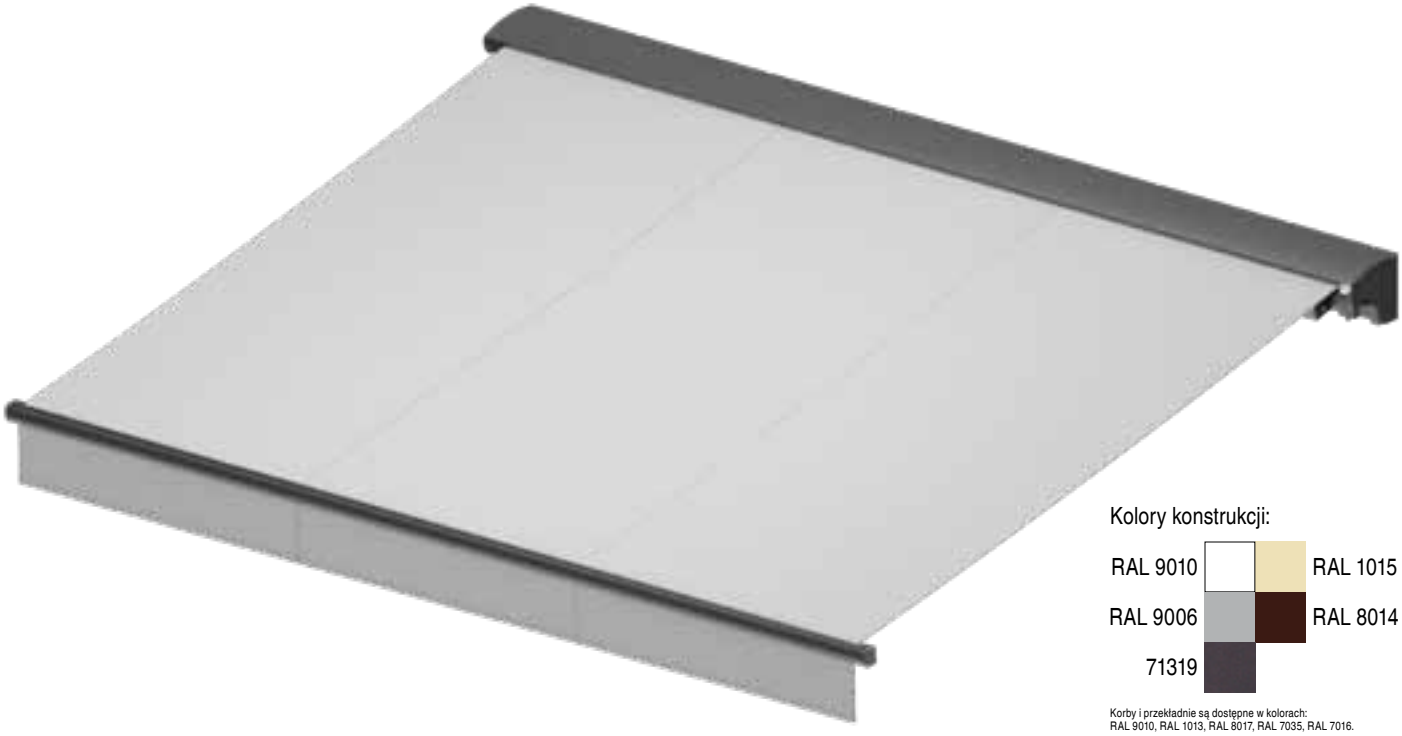

Kolory konstrukcji:

RAL 9010 RAL 1015
RAL 9006 RAL 8014
71319

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

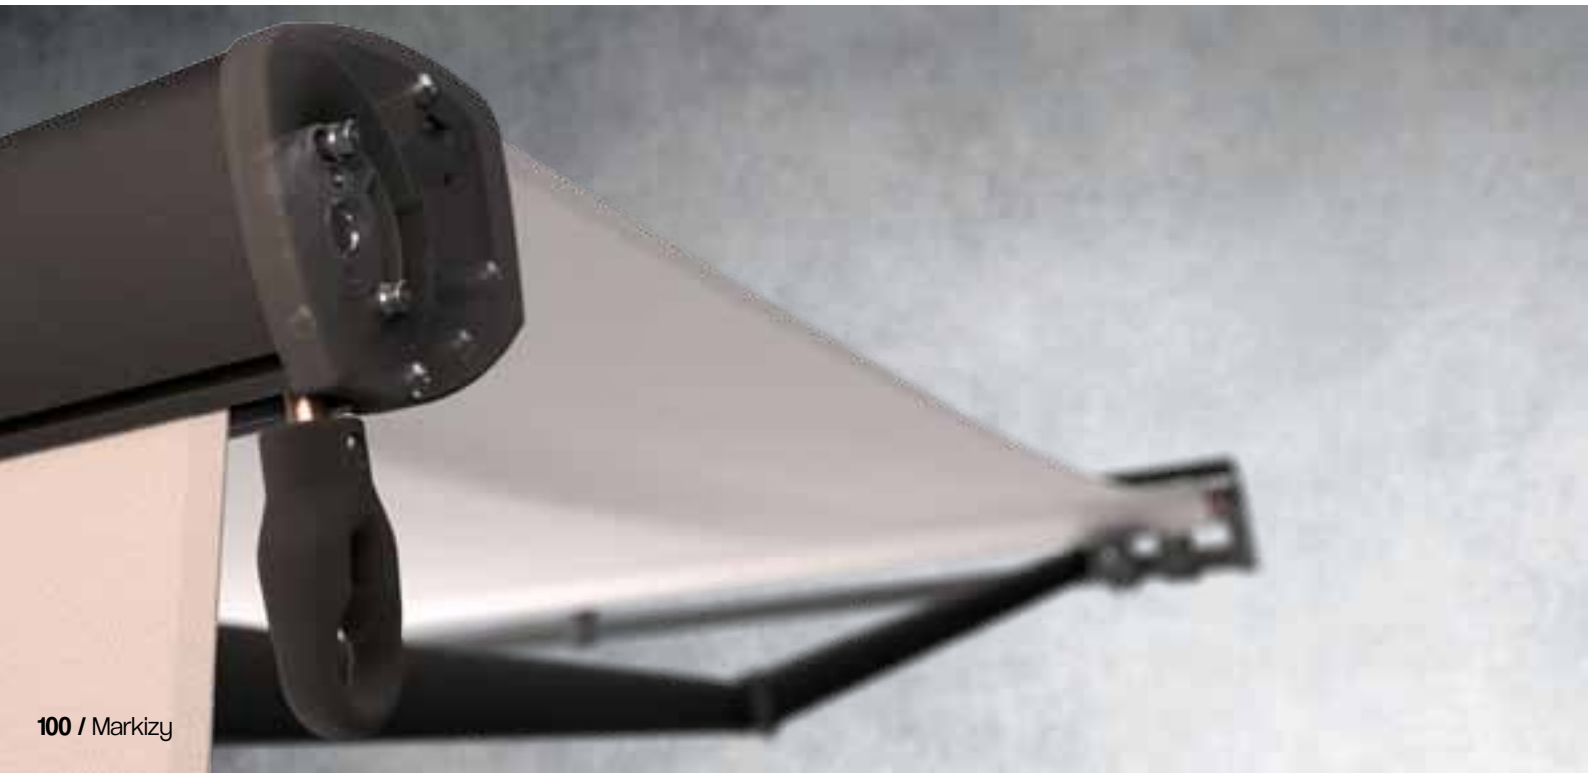

Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyer'a w ramionach
- Kwadratowa belka nośna
- Podpora rury nawojowej przy dużych szerokościach
- Możliwość zamontowania daszka pozwala na osłonięcie zwiniętej tkaniny przed działaniem czynników atmosferycznych
- Belka nośna ułatwia montaż systemu
- Zastosowanie falbany Volant nie tylko dodatkowo chroni przed słońcem, ale zwiększa również poczucie prywatności
- Możliwość montażu ramion krzyżowych
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Dostępne podpory teleskopowe

markiza

palladio

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**7.0 m**
maksymalny wysięg	**3.6 m**
kaseta	**tak**
daszek w opcji	**nie**
kąt pochyłu	**5°–50°**
poszycie	**140 wzorów**
falbana	**tak**





Kolory konstrukcji:

RAL 9010 RAL 1015
RAL 9006 RAL 8014
71319

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyer'a w ramionach
- Belkę nośną stanowi profil zamknięty o przekroju kwadratu
- Dodatkowo wzmocniona kaseta
- Kaseta chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Belka nośna ułatwia montaż systemu
- Możliwość zastosowania ramion krzyżowych
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Dostępne podpory teleskopowe

markiza

dakar

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**6.0 m**
maksymalny wysięg	**3.6 m**
kaseta	**tak**
daszek w opcji	**nie**
kąt pochyłu	**5°–40°**
poszycie	**140 wzorów**
falbana	**tak**





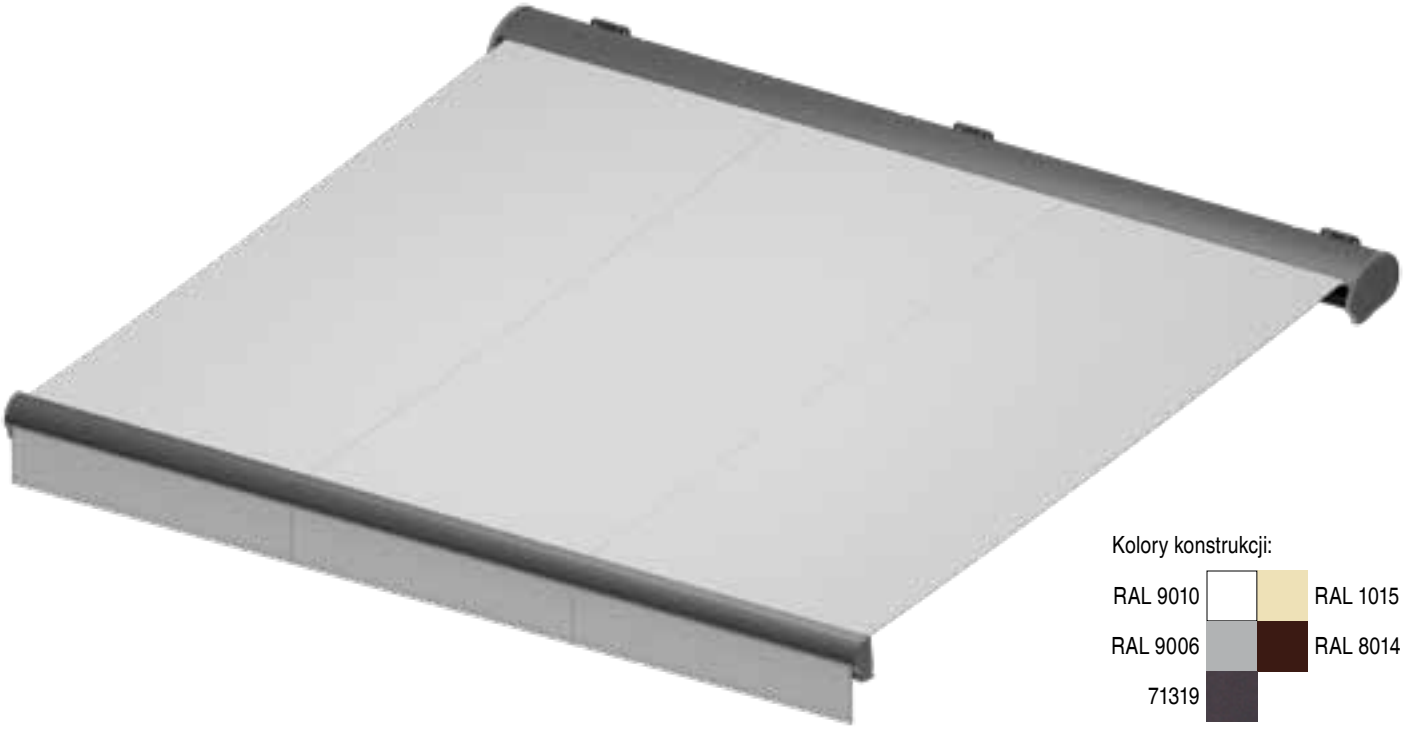

Kolory konstrukcji:

RAL 9010 RAL 1015
RAL 9006 RAL 8014
71319

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyer'a w ramionach
- Podpora rury nawojowej
- Kaseta chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Uszczelka zabezpieczająca w kasecie dodatkowo chroni poszycie
- Możliwość zastosowania podpór teleskopowych
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki

markiza

italia

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**5.0 m**
maksymalny wysięg	**1.8 m**
kaseta	**nie**
daszek w opcji	**nie**
poszycie	**140 wzorów**
falbana	**tak**



max 5.0 m



max 1.8 m

Kolory konstrukcji:

RAL 9010			RAL 1015
RAL 9006			RAL 8014
71319			

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Uchwyty na krańcach rury nawojowej i osobno montowane ramiona znacznie ułatwiają montaż
- Sprężyna w ramionach napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki

markiza

italia
poręczowa

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**nie**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**5.0 m**
maksymalny wysięg	**0.7 m**
kaseta	**nie**
daszek w opcji	**nie**
poszycie	**140 wzorów**
falbana	**tak**



max 5.0 m



max 0.7 m

Kolory konstrukcji:

RAL 9010 RAL 1015
RAL 9006 RAL 8014
71319

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Uchwyty na krańcach rury nawojowej znacznie ułatwiają montaż
- Ramiona przystosowane do montażu na balustradach
- Haki na końcu i u podstawy ramion dają dwie opcje mocowania tkaniny
- Możliwość ustalenia odpowiedniego kąta pochyłu, dzięki konstrukcji ramion

markiza

italia kasetowa

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**tak**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna szerokość	**5.0 m**
maksymalny wysięg	**1.4 m**
kaseta	**tak**
daszek w opcji	**nie**
poszycie	**140 wzorów**
falbana	**tak**



max 5.0 m



max 1.4 m

Kolory konstrukcji:

RAL 9010			RAL 1015
RAL 9006			RAL 8014
71319			

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Właściwości:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Kaseta chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Uchwyty i osobno montowane ramiona znacznie ułatwiają montaż
- Sprężyna w ramionach napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki

markiza

bora

kolorystyka	**RAL**
napęd elektryczny	**nie**
napęd ręczny	**tak**
maksymalna wysokość	**2.0 m**
minimalna wysokość	**1.1 m**
maksymalny wysięg	**4.0 m**
kaseta	**tak**
poszycie	**140 wzorów**

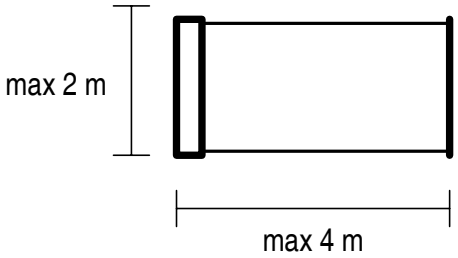

Kolory konstrukcji:

RAL 9010 RAL 1015

RAL 9006 RAL 8014

71319

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.